

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเก็บวัสดุ คสล. 2ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ประจันตคาม	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี	แบบเลขที่ /2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					687,953.39	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					686,319.61	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					28,143.84	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					79,917.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,482,333.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,482,333.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล

24 พฤศจิกายน 2568 11:25:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานทดสอบ-วางผัง								
	- งานเจาะสำรวจดิน BORING TEST	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOAD TEST	1.000	งาน	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- งานวางผังก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานดิน								
	- ขุดดิน	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,024.00	3,024.00	
	- ดินถม	30.000	ลบ.ม.	150.00	4,500.00	271.00	8,130.00	12,630.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคสล.สี่เหลี่ยมขนาด 0.26x0.26x6.00 ม.	20.000	ต้น	1,200.00	24,000.00	179.00	3,580.00	27,580.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	20.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	4,000.00	4,000.00	
	งานฐานราก								
	- ทราหยาบรองพื้น	7.000	ลบ.ม.	623.06	4,361.42	104.00	728.00	5,089.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	.500	ลบ.ม.	1,768.29	884.14	427.00	213.50	1,097.64	
	คอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (240 KSC.)	46.000	ลบ.ม.	2,350.00	108,100.00	519.00	23,874.00	131,974.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Ø 6 mm.	370.000	กก.	23.86	8,828.20	4.40	1,628.00	10,456.20	
	- เหล็ก SR 24 Ø 9 mm.	146.000	กก.	23.72	3,463.12	4.40	642.40	4,105.52	
	- เหล็ก SD 30 Ø 12 mm.	1,728.000	กก.	25.36	43,822.08	3.60	6,220.80	50,042.88	
	- เหล็ก SD 30 Ø 16 mm.	345.000	กก.	25.48	8,790.60	3.60	1,242.00	10,032.60	
	- WIRE MESH 4 mm. 20X20 ซม.#	220.000	ตร.ม.	33.64	7,400.80	5.00	1,100.00	8,500.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	78.000	กก.	41.12	3,207.36	0.00	0.00	3,207.36	
	งานแบบหล่อคอนกรีต (70%)								
	- ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 นิ้ว	270.000	ตร.ม.	672.90	181,683.00	163.00	44,010.00	225,693.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว	68.000	กก.	52.65	3,580.20	0.00	0.00	3,580.20	
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	83.000	ลบ.ฟ.	331.78	27,537.74	0.00	0.00	27,537.74	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. น้ำหนัก 21กก./ท่อน	437.000	กก.	18.42	8,049.54	12.00	5,244.00	13,293.54	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	1,339.800	กก.	19.77	26,487.84	0.00	0.00	26,487.84	
	- เหล็ก PLATE เจาะรู ขนาด 200x200x6 มม.	15.000	plate	325.00	4,875.00	100.00	1,500.00	6,375.00	
	- อุปกรณ์ยึดโครงเหล็ก-เหล็กฉาก-เหล็กเส้นดัดยึด	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	226.000	ตร.ม.	105.40	23,820.40	39.00	8,814.00	32,634.40	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จ								
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงชนิดท้องเรียบแบบตัน ขนาด 35 ซม.หนา 5 ซม.ลวด 4 มม. 5 เส้น	76.500	ตร.ม.	214.95	16,443.67	25.00	1,912.50	18,356.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีตทับหลัง 1:2:4	3.900	ลบ.ม.	2,048.51	7,989.18	581.00	2,265.90	10,255.08	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,053.91	522,824.29	49,809.00	165,129.10	687,953.39	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- METALSHEET หนา 0.47 สีแดง ฉนวน PU โฟม 1 นิ้ว พร้อมสกรู	147.000	ตร.ม.	531.00	78,057.00	72.00	10,584.00	88,641.00	
	- ครอบข้างปิดชายและปิดกันฝน metal sheet หนา 0.35 พร้อมสกรู	48.000	ม.	220.00	10,560.00	51.00	2,448.00	13,008.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 8 นิ้วพร้อมสกรู	48.000	ม.	63.00	3,024.00	46.00	2,208.00	5,232.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	117.000	ตร.ม.	259.44	30,354.48	77.00	9,009.00	39,363.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	52.000	ตร.ม.	348.72	18,133.44	77.00	4,004.00	22,137.44	
	- สีสันพลาสติก ชนิดทาทายนอก	169.000	ตร.ม.	68.53	11,581.57	35.00	5,915.00	17,496.57	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	221.000	ตร.ม.	224.20	49,548.20	73.00	16,133.00	65,681.20	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	187.000	ม.	131.92	24,669.04	51.00	9,537.00	34,206.04	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา	427.000	ตร.ม.	29.65	12,660.55	96.00	40,992.00	53,652.55	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (โครงสร้าง)	132.000	ตร.ม.	79.51	10,495.32	109.00	14,388.00	24,883.32	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 "x10"	15.000	ตร.ม.	217.47	3,262.05	169.00	2,535.00	5,797.05	
	- ปูนฉาบรองพื้น	15.000	ตร.ม.	79.51	1,192.65	77.00	1,155.00	2,347.65	
	- ฝ้าไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 " ดีทัทเกล็ด	22.000	ตร.ม.	125.00	2,750.00	74.00	1,628.00	4,378.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- สีสันพลาสติก ชนิดทาทายใน	206.000	ตร.ม.	56.75	11,690.50	31.00	6,386.00	18,076.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้าพลาสติก ชนิดทากายนอก	241.000	ตร.ม.	40.49	9,758.09	35.00	8,435.00	18,193.09	
	- สีทาไม้สำเร็จ	22.000	ตร.ม.	132.13	2,906.86	51.00	1,122.00	4,028.86	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"	16.000	ตร.ม.	293.22	4,691.52	161.00	2,576.00	7,267.52	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (หยาบ) ขนาด 12"x 12"	114.500	ตร.ม.	293.22	33,573.69	161.00	18,434.50	52,008.19	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	115.000	ตร.ม.	115.09	13,235.35	96.00	11,040.00	24,275.35	
	งานประตู-หน้าต่าง-มุ้งลวด								
	- ป 1 (ตามแบบรูปรายการ)	2.000	ชุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ป 2 (ตามแบบรูปรายการ)	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ป 3 (ตามแบบรูปรายการ)	1.000	ชุด	3,297.00	3,297.00	0.00	0.00	3,297.00	
	- น 1 (ตามแบบรูปรายการ)	14.000	ชุด	4,600.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น 2 (ตามแบบรูปรายการ)	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าขาตั้งครึ่ง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	461.00	461.00	3,661.00	
	-	1.000	ชุด	4,663.55	4,663.55	461.00	461.00	5,124.55	
	โถส้วมแบบนั่งราบขึ้นเดียวพร้อมหมอน้ำอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมมวลักด	1.000	ชุด	3,915.89	3,915.89	461.00	461.00	4,376.89	
	- ผักบัวอาบน้ำ	1.000	ชุด	650.00	650.00	72.00	72.00	722.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน (อลูมิเนียม)	1.000	ชุด	450.00	450.00	72.00	72.00	522.00	
	- กระจกชุดสอง	1.000	ชุด	600.00	600.00	72.00	72.00	672.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	1.000	ชุด	600.00	600.00	72.00	72.00	672.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำชนิดกรองผงดักกลิ่น	2.000	ชุด	350.00	700.00	77.00	154.00	854.00	
	- กอกล้างพื้น	2.000	ชุด	133.18	266.36	25.00	50.00	316.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ชั่งสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	308.00	308.00	3,808.00	
	- เคาะเตอร์ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 x1.30 ม.พร้อมปุกระเบียงทับหน้า	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนอาคารเกี่ยวัสดุเดิม พร้อมขนทิ้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รวบบันไดสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	20.000	ม.	160.00	3,200.00	46.00	920.00	4,120.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	83,728.47	498,187.11	20,169.00	188,132.50	686,319.61	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก ชั้น 8.5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	3.000	ท่อน	192.00	576.00	103.00	309.00	885.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ค่าวัสดุ)	1.000	เหมารวม	176.00	176.00	123.00	123.00	299.00	
	- ยึดท่อ 30 %ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	132.00	132.00	40.00	40.00	172.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5								
	- ท่อ PVC Ø 2"	3.000	ท่อน	183.00	549.00	41.00	123.00	672.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 40% ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	73.00	73.00	41.00	41.00	114.00	
	- ยึดท่อ 30% ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	55.00	55.00	41.00	41.00	96.00	
	งานเดินเมนน้ำดี PVC.ชั้น 8.5								
	- ท่อ PVC.Ø 3/4"	5.000	ท่อน	50.15	250.75	31.00	155.00	405.75	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 40% ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	100.00	100.00	31.00	31.00	131.00	
	- ยึดท่อ 30% ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	75.00	75.00	2,250.00	2,250.00	2,325.00	
	งานเดินเมนน้ำดี PVC.ชั้น 13.5								
	- ท่อ PVC.Ø 1/2"	3.000	ท่อน	47.43	142.29	31.00	93.00	235.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 40% ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	57.00	57.00	17.00	17.00	74.00	
	- ยึดท่อ 30% ค่าวัสดุ	1.000	เหมารวม	42.00	42.00	12.60	12.60	54.60	
	อุปกรณ์สุขาภิบาล								
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 8"	2.000	ท่อน	440.00	880.00	400.00	800.00	1,680.00	
	- บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 0.50x0.60 ม.	2.000	บ่อ	500.00	1,000.00	400.00	800.00	1,800.00	
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดความจุ 30 ลิตร (แบบฝังใต้ดิน)	2.000	ชุด	2,350.00	4,700.00	353.00	706.00	5,406.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชุด	9,890.00	9,890.00	2,967.00	2,967.00	12,857.00	
	- ทราयरองพื้น	.200	ลบ.ม.	623.06	124.61	104.00	20.80	145.41	
	- คอนกรีตหยาบ	.400	ลบ.ม.	1,552.49	620.99	427.00	170.80	791.79	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	16,538.13	19,443.64	7,412.60	8,700.20	28,143.84	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LOAD CENTER 3เฟส RCBO(3P+N)12ช่อง พร้อมเมน 50A-100A ลูกเซอร์คิต 1P 12ลูกพร้อมเดินสายไฟร้อยท่อฝังผนังเข้าตู้	1.000	ชุด	15,434.00	15,434.00	1,543.00	1,543.00	16,977.00	
	- โคมแบบบอกไก่ หลอด LED TB 2-36W	22.000	ชุด	690.00	15,180.00	154.00	3,388.00	18,568.00	
	- โคมกล่องเหล็กกล่องขาสปริง LED TB 1-18W	2.000	ชุด	350.00	700.00	138.00	276.00	976.00	
	- เดินสายไฟ ดวงโคม (ดีก๊อฟ)	120.000	ม.	55.00	6,600.00	10.00	1,200.00	7,800.00	
	- เดินสายไฟ สวิตช์+ปลั๊ก	150.000	ม.	60.00	9,000.00	12.00	1,800.00	10,800.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A , 250V	15.000	ชุด	99.00	1,485.00	80.00	1,200.00	2,685.00	
	- เต้ารับมีขาตินขนาด 16A , 250V	33.000	ชุด	115.00	3,795.00	80.00	2,640.00	6,435.00	
	- บล็อกแบบฝังผนังพร้อมฝาปิด 1-2 และ 3 ช่อง	22.000	ชุด	120.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- บล็อกแบบลอยพร้อมฝาปิด 2ช่อง	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- แท่งกราวด์ 5/8" ยาว2.4 ม. (รันทองแดงแท้) พร้อมเดินสายไฟ	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟฉุกเฉิน LED กำลัง 4.5 วัตต์ สำรองไฟไม่น้อยกว่า 5 ชม.	2.000	ชุด	2,598.00	5,196.00	260.00	520.00	5,716.00	
	- Accessories	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์	2.000	ชุด	1,690.00	3,380.00	100.00	200.00	3,580.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	24,331.00	66,650.00	2,877.00	13,267.00	79,917.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,482,333.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒลมติตผนัง		รวม					9,750.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								9,750.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,750.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


พุดมิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล

24 พฤศจิกายน 2568 11:25:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒลมติตผนัง								
	1.1 พัฒลมติตผนัง16นิ้วพร้อมติดตั้ง	5.000	5	1,950.00		0.00	0.00	9,750.00	
	รวมค่าพัฒลมติตผนัง	-	-	1,950.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

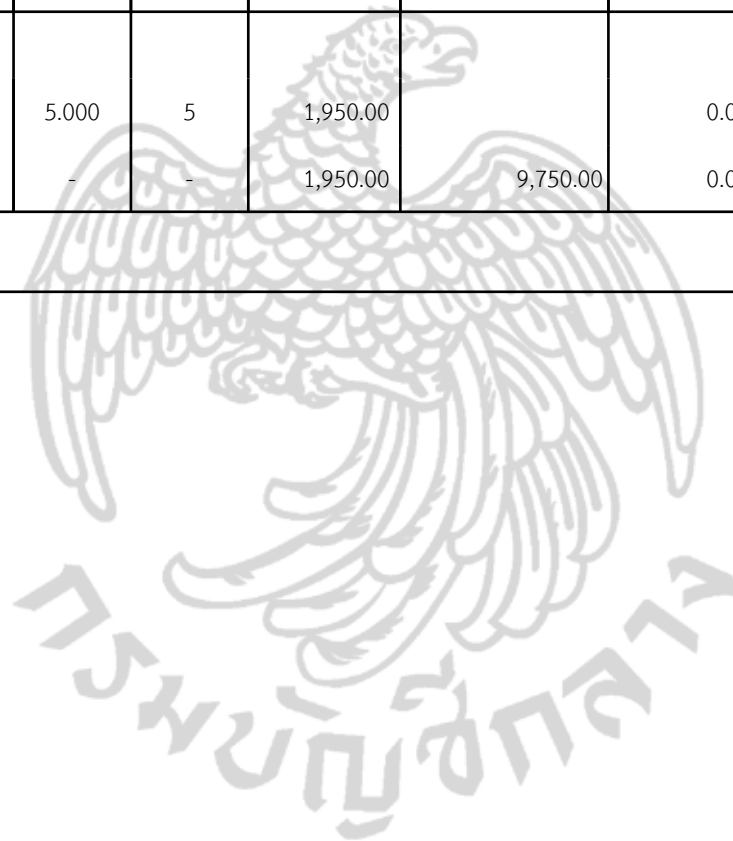

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล

24 พฤศจิกายน 2568 11:25:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเก็บวัสดุ คสล. 2ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ประจันตคาม	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บวัสดุ คสล. 2ชั้น	1,482,333.84	1.3059	1,935,779.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,935,779.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 180.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,754.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,935,779.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2568

พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล
(พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชลัญญา สโรบล
(ชลัญญา สโรบล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินศักดิ์ จิตรตรง
(ชินศักดิ์ จิตรตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล

24 พฤศจิกายน 2568 11:27:49

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒลมติดผนัง	9,750.00	682.50	10,432.50	
รวมค่าก่อสร้าง				10,432.50	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		ประจันตคาม		อำเภอ		ประจันตคาม		จังหวัด		ปราจีนบุรี	
แบบเลขที่		/2568											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม									
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน		13		หน้า							
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		09 ตุลาคม 2568									

พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล
(พุดิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชลัญญา สโรบล
(ชลัญญา สโรบล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินศักดิ์ จิตรตรง
(ชินศักดิ์ จิตรตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลประจันตคาม เทศบาลตำบลประจันตคาม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บวัสดุ คสล. 2ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 1,935,779.76 บาท	1,935,779.76	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	10,432.50	
สรุป	ราคากลาง	1,946,212.26	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ คสล.๒ ชั้น				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ประจันตคาม	อำเภอ	ประจันตคาม	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประจันตคาม / เทศบาลตำบลประจันตคาม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2568					

พุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล
(พุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชลัญญา สโรบล
(ชลัญญา สโรบล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินศักดิ์ จิตรตรง
(ชินศักดิ์ จิตรตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง